




COMMENT POSER VOTRE GRILLAGE ?



L'implantation :


- Délimitez au cordeau l'emplacement de la clôture en plantant un piquet dans chacun des angles.

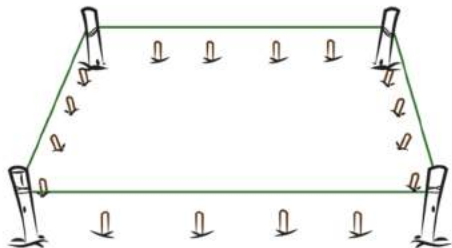

- Tenez compte de l'horizontalité du terrain.
- Remblayez si nécessaire.
- Repérez par des piquets l'emplacement des poteaux, tous les **2,5 à 3m**.

La mise en place des piquets :

- Ils sont différents en fonction de leur position dans l'implantation.

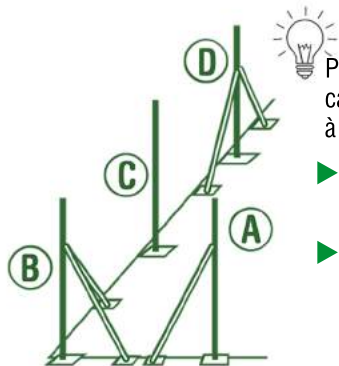

Pour connaître le nombre de piquets, calculez le périmètre de votre terrain à clôturer (en m) :

- Grillage simple,
nb piquet = $\frac{\text{Périmètre}}{2,5} + 1$
- Grillage soudé,
nb piquet = $\frac{\text{Périmètre}}{2 \text{ ou } 2,5} + 1$

- **Piquet d'extrémité (A)** : piquet de tension, avec une jambe de force, qui démarre ou finit la pose du grillage.
- **Piquet d'angle (B)** : piquet de tension, avec 2 jambes de force, qui permet de former l'angle de votre terrain.
- **Piquet intermédiaire (C)** : se pose tous les 2 à 2,50m.
- **Jambes de force (D)** : 2 tous les 5 piquets et à tous les angles

La pose :

► Les piquets :


La pose scellée : creusez un trou de 25x50x25 cm (suivant la hauteur du piquet). Coulez votre béton dans un trou et positionnez le piquet en vérifiant l'aplomb de celui-ci avec un niveau.

La pose avec support de piquet : enfoncez les piquets à l'aide d'une masse en protégeant le poteau avec une cale en bois.



► Le fil de tension / raidisseur :

Après avoir mis en place vos piquets, prévoyez un fil de tension en haut et en bas des piquets, en ajoutant ensuite des fils intermédiaires tous les 50 cm.

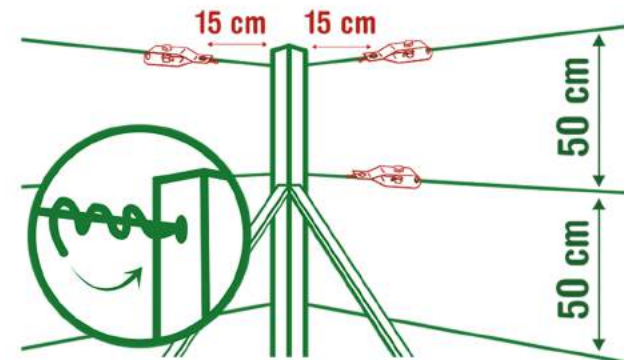

Q.O.F.I PRO

Quincaillerie Outils Fournitures Industrielles
Produits Métallurgiques

Tél : 05 53 22 55 22