




BATIFIX

# SORTIES DE TOITURE AQUARIUS

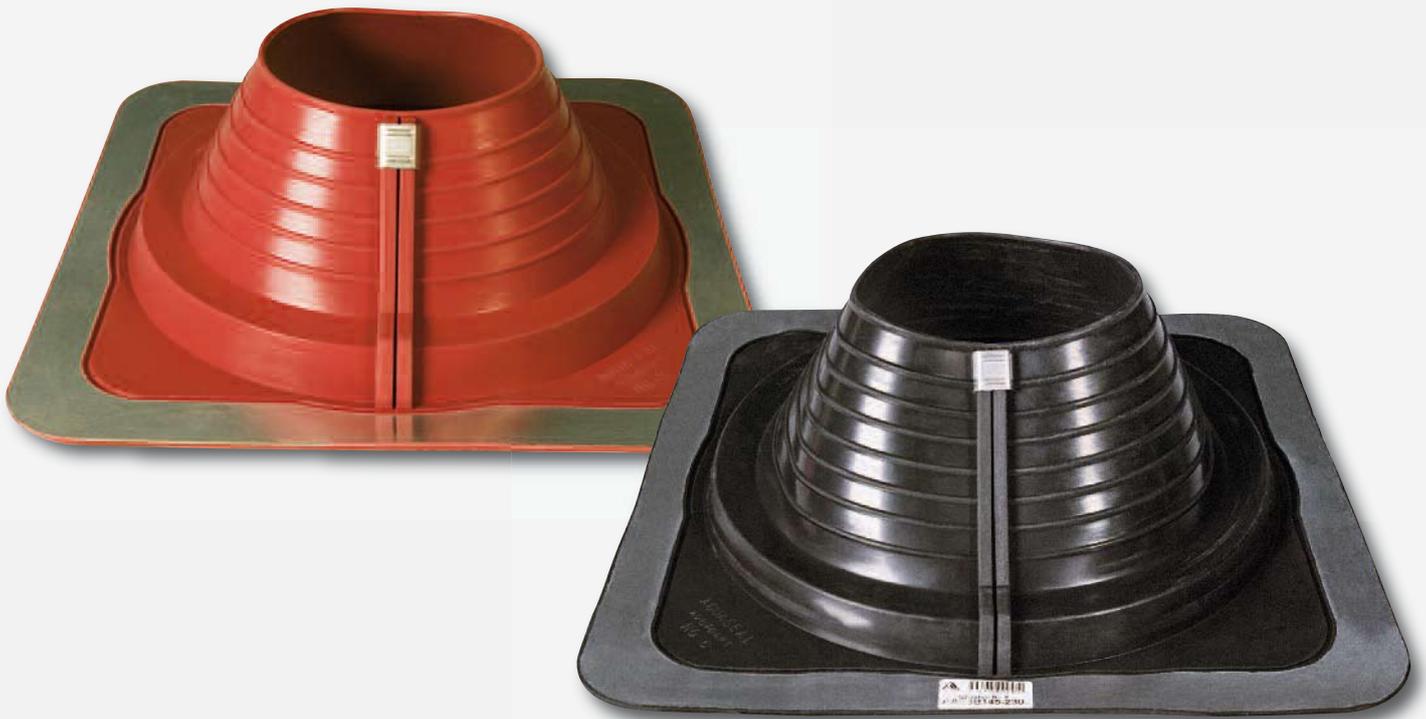


## Les avantages :

- La sortie de toiture AQUARIUS est la solution idéale pour s'adapter sur la plupart des bacs nervurés ou les couvertures planes.
- Une large gamme de diamètres permet de répondre à de nombreux cas de figures.
- Sa base carrée facilite l'installation, particulièrement sur les profils nervurés.
- La configuration du manchon permet une flexibilité maximale et évite tout dépôt dommageable à terme pour la durabilité du matériau.
- AQUARIUS existe en EPDM pour les températures comprises entre -40°C et +115°C et en SILICONE pour les températures comprises entre -60°C et + 240°C.

# SORTIES DE TOITURE AQUARIUS

## Instructions pour l'installation des AQUARIUS

- 1/ Découpez le sommet du cône à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un couteau si nécessaire.
- 2/ Si la sortie de toiture ne peut être directement installée à cause d'obstructions (antenne, coude, chapeau, etc...) coupez la couture à l'aide d'un cutter, ajustez le manchon et enroulez-le autour du tuyau. Pour refermer, utilisez les clips en inox (6) et serrez-les avec une pince.
- 3/ Utilisez de l'eau pour lubrifier la base du manchon lorsque vous l'adaptez au bac. La base en aluminium doit être ajustée à la main autour de la nervure ou des contours du bac.
- 4/ Relevez les contours du manchon et appliquez un cordon de silicone.
- 5/ Pressez la base et fixez-la à l'aide de vis auto-perceuses. Appliquez un joint de silicone au sommet du cône afin de parfaire l'étanchéité.

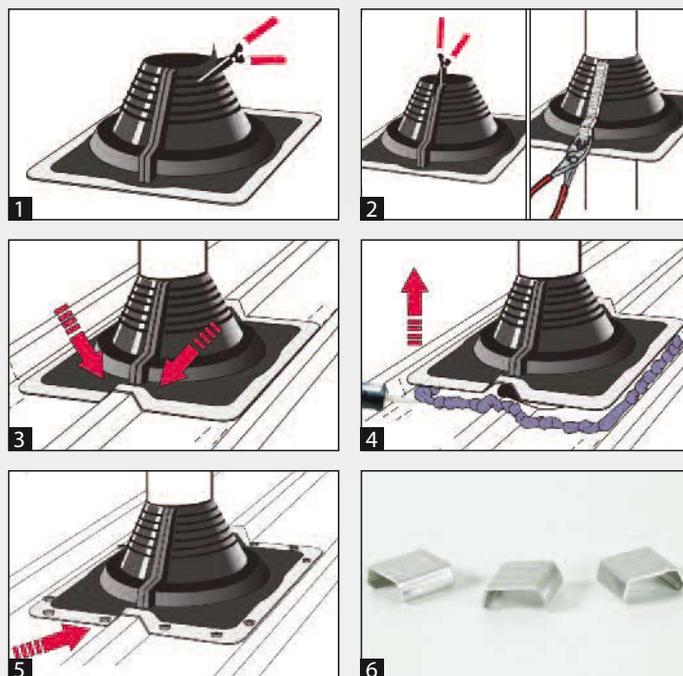

## RÉFÉRENCES DANS NOTRE CATALOGUE PAGE 44

Références	Ø de sortie		Nbre de clips	Quantité
	Pente ≤ 25°	Pente de 26 à 45°		
<b>Manchon EPDM (- 40°C / + 115°C)</b>				
ADC 2	10/ 90	10/ 70	5	
ADC 3	40/110	40/ 90	5	
ADC 4	75/150	75/135	5	
ADC 5	130/200	130/180	6	
ADC 6	150/250	150/230	7	
ADC 7	200/300	200/250	7	
ADC 8	280/380	280/355	9	
ADC 9	330/500	330/450	11	
ADC 10	400/750	-	-	
DF 606 sans ouverture 410/610				
<b>Manchon Silicone (- 60°C / + 240°C)</b>				
ADH 2	10/ 90	10/70	5	
ADH 3	40/110	40/90	5	
ADH 4	75/150	10/70	5	
ADH 5	130/200	10/70	6	
ADH 6	150/250	10/70	7	
ADH 7	200/300	10/70	7	
ADH 8	280/380	10/70	9	
ADH 9	330/500	10/70	11	
DF 706 sans ouverture 410/610.				

Clips de fermeture : conditionnement à l'unité (RFC).



**FIXATIONS et ACCESSOIRES**  
pour couverture  
bardage  
et étanchéité

2, rue Favier • Z.I. Péchiney  
F-77515 POMMEUSE

Tél. : (33) 01 64 04 29 87  
Fax : (33) 01 64 04 29 72  
E-mail : info@batifix.fr  
www.batifix.fr