

LINC GUN™

Des torches MIG d'une qualité exceptionnelle

- Gamme complète pour toutes vos applications
- Produit de haute qualité construit selon les exigences de Lincoln Electric
- Pièces d'usure de qualité supérieure sur les LGP (CuZr)
- Une poignée ergonomique pour une prise en main confortable
- Une articulation du câble par rotule pour des opérations en toutes positions facilitées
- Deux ressorts en métal pour une protection optimale du câble (sauf LGS 150 G)
- Des plots rétractables pour un contact électrique fiable
- Des gaines tressées résistant à de hautes températures
- Des pièces d'usure conformes aux normes CE IEC 60974-7 et EN50078



**POIGNÉE
ERGONOMIQUE**



**PLOTS
RÉTRACTABLES**



**ARTICULATION
"ROTULE"**




2 RESSORTS

LGS 150 G

- LGS 150 G 3M K10429-15-3M
- LGS 150 G 4M K10429-15-4M
- LGS 150 G 5M K10429-15-5M

150A-180A

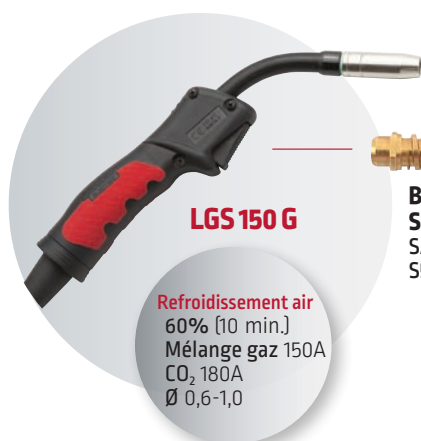

LGS 150 G

Refroidissement air
60% (10 min.)
Mélange gaz 150A
CO₂ 180A
Ø 0,6-1,0

**BUSE
SUPPORT
SANS RESSORT**
S52151-1 (M6)

RESSORT
KP10400-1



TUBE CONTACT
KP10440-taille (M6x25)

	Ø	Code article
ECu	0,6 mm	KP10440-06
	0,8 mm	KP10440-08
	0,9 mm	KP10440-09
CuCrZr	1,0 mm	KP10440-10
	0,8 mm	KP10440-08C
Al (Ecu)	1,0 mm	KP10440-10C
	0,8 mm	KP10440-08A
	1,0 mm	KP10440-10A

BUSE



KP10461-1 (Ø=12mm)



KP10460-1 (Ø=16mm)



KP10461-6 (Ø=9,5mm)



KP10463-1 (Ø=16mm)



KP10468 (Ø=6mm)
pour Innershield

LGS 250 G / LGP 250 G / LGP 250 G FX (FLEX NECK) / LG 250 G-E (ASPIRATION DE FUMÉE)

- LGS 250 G 3M K10429-25-3M
- LGS 250 G 4M K10429-25-4M
- LGS 250 G 5M K10429-25-5M
- LGP 250 G 3M K10413-25PHD-3M
- LGP 250 G 4M K10413-25PHD-4M
- LGP 250 G 5M K10413-25PHD-5M
- LG 250 G FX 4M K10413-25FX-4M
- LG 250 G-E 3M K10413-25E-3M
- LG 250 G-E 4M K10413-25E-4M

200A-230A



LGS 250 G

Refroidissement air
60% (10 min.)
Mélange gaz 200A
CO₂ 230A
Ø 0,8-1,2

LGP 250 G (HD)

RESSORT
KP10401-1



SUPPORT BUSE
KP10455-8 (M6x35)



TUBE CONTACT
KP10441-taille (M6x28)



	Ø	Code article
ECu	0,8 mm	KP10441-08
	0,9 mm	KP10441-09
	1,0 mm	KP10441-10
	1,2 mm	KP10441-12
CuCrZr	0,8 mm	KP10441-08C
	1,0 mm	KP10441-10C
Al (Ecu)	1,2 mm	KP10441-12C
	0,8 mm	KP10441-08A
	1,0 mm	KP10441-10A
	1,2 mm	KP10441-12A

BUSE



KP10461-2 (Ø=15mm)
KP10461-11 (Ø=15mm) (HD)



KP10460-2 (Ø=20mm)



KP10461-7 (Ø=11mm)



KP10462-2 (Ø=14mm)
KP10466-1 (Ø=11mm)



KP10463-2 (Ø=18mm)