

# S O L I N

R É V E R S I B L E

système breveté

UN SEUL PRODUIT POUR  
DEUX UTILISATIONS



Sur façade à crépir  
POSITION STOP ENDUIT



Sur façade crépie ou peinte  
POSITION MASTIC




# SOLIN

R É V E R S I B L E (système breveté)

Pratique, fiable et esthétique, le SOLIN REVERSIBLE est devenu la référence en raccord mur/couverture.

Un produit utilisable :

en raccord de mur frontal ou latéral,  
sur façade à crépir ou déjà crépie.

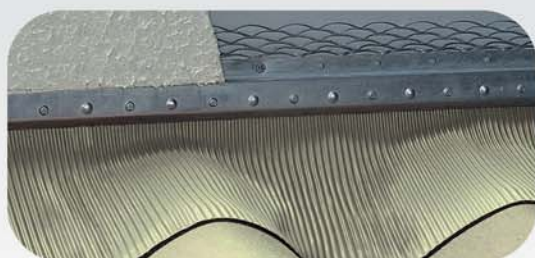


**SAMT**

Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture


Nos fabrications sont assurées  
auprès d' AXA France IARD  
contrat n°2943042404 au titre  
de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit  
d'apporter toutes modifications  
jugées utiles à nos produits.

Sur façade à crépir  
Position stop enduit



Sur façade crépie  
ou peinte Position mastic



## CARACTERISTIQUES

### Matières

- Profil Zinc NFA 55.201
- Profil acier laqué NFEN 10142
- Plomb NFEN 12588
- Laque : tenue aux brouillards salins neutres,  
500 heures sans dissolution de la laque

### Couleurs

- Zinc et plomb naturel
- Zinc et plomb laqué rouge, Sahara, graphite, brun ou vieilli
- Cuivre et plomb rouge
- Cuivre et plomb naturel
- Tôle beige et plomb naturel
- Tôle beige et plomb rouge, Sahara, brun ou vieilli

### Dimensions

- Longueur : 2ml


### Conditionnement

- Palette de 216 ml
- Carton de 12 ml

## LES PLUS PRODUITS

- + Utilisation sur façade à crépir ou déjà crépie
- + Facilité de pose
- + Absorption des mouvements de charpentes
- + Assure une parfaite étanchéité
- + Large choix de couleurs pour une parfaite harmonie avec la couverture



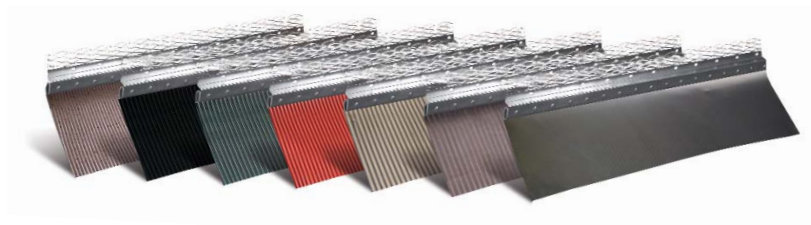

## RÉFÉRENCES SOLIN REVERSIBLE






### ■ RÉVERSIBLE Zinc et plomb naturel, Lg : 2ml



	Solin 136	Solin 135
 Zinc réversible + plomb plissé Ep. 0,60, lg 160	34SOLZNSTPLI	-
 Zinc réversible + plomb lisse Ep. 1, lg 210	-	34SOLZNSTLIS



### ■ RÉVERSIBLE Zinc et plomb plissé Laqué, Lg : 2ml



	Solin 130	Solin 131	Solin 132	Solin 137	Solin 139
 Zinc réversible + plomb Sahara Ep. 0,60, lg 160	-	34SOLZNSTLAS	-	-	-
 Zinc réversible + plomb Rouge Ep. 0,60, lg 160	-	-	-	34SOLZNSTLA	-
 Zinc réversible + plomb Graphite Ep. 0,60, lg 160	-	-	-	-	34SOLZNSTLAG
 Zinc réversible + plomb Brun Ep. 0,60, lg 160	34SOLZNSTLAB	-	-	-	-
 Zinc réversible + plomb Vieilli Ep. 0,60, lg 160	-	34SOLZNSTLAC	-	-	-

### ■ RÉVERSIBLE Cuivre et plomb plissé, Lg : 2ml



	Solin 336	Solin 337
 Réversible cuivre + plomb rouge Ep. 0,60, lg 160	-	34SOLCUSTLA
 Réversible cuivre + plomb naturel Ep. 0,60, lg 160	34SOLCUSTPLI	-





### ■ RÉVERSIBLE Tôle laquée beige et plomb naturel, Lg : 2ml



	Solin 236	Solin 238	Solin 235
 Réversible beige + Plomb plissé Ep. 0,60, lg : 160	34SOLSTPLI	-	-
 Réversible beige + Plomb lisse Ep. 1,50, lg : 210	-	34SOLSTLISX150	-
 Réversible beige + Plomb lisse Ep. 1, lg : 210	-	-	34SOLSTLIS

### ■ RÉVERSIBLE Tôle laquée beige et plomb plissé laqué, Lg : 2ml



	Solin 230	Solin 231	Solin 232	Solin 237
 Réversible beige + Plomb rouge Ep. 0,60, lg : 160	-	-	-	34SOLSTLA
 Réversible beige + Plomb brun Ep. 0,60, lg : 160	34SOLSTLAB	-	-	-
 Réversible beige + Plomb sahara Ep. 0,60, lg : 160	-	34SOLSTLAS	-	-
 Réversible beige + Plomb vieilli Ep. 0,60, lg : 160	-	-	34SOLSTLAC	-

## RÉFÉRENCES COULEURS RAL

 Sahara : RAL 1015

 Graphite : RAL 7022

 Naturel

 Rouge : RAL 8004

 Brun : RAL 8019

 Vieilli

# SOLIN

R É V E R S I B L E (système breveté)

## NOTICE DE POSE




Votre négociant

- 1) Le bord des tuiles devra être distant de 2 à 3 cm du mur
- 2) Commencer la pose par le bas de la toiture
- 3) Prévoir 5 cm de bavette plomb en débord de tuile pour rabattre dans la gouttière (pour latéral uniquement)
- 4) Fixer le profil à l'aide de vis et chevilles adaptées au support soit en perçant le profil position mastic, ou en utilisant les trous prépercés position Stop enduit
- 5) Pour les raboures, prévoir 5 cm de chevauchement minimum
- 6) Couper la partie grillagée sur 6 à 7 cm et jointer avec du mastic colle (position mastic)
- 7) Mettre en forme manuellement les bavettes sur la tuile et les coller tous les 20 cm avec du mastic colle approprié


### Position Stop enduit :

Appliquer l'enduit jusqu'au ras du profil.

### SUR FACADE CRÉPIE OU PEINTE

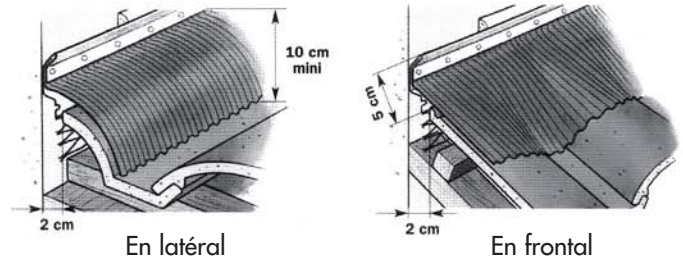

### SUR FACADE À CRÉPIR

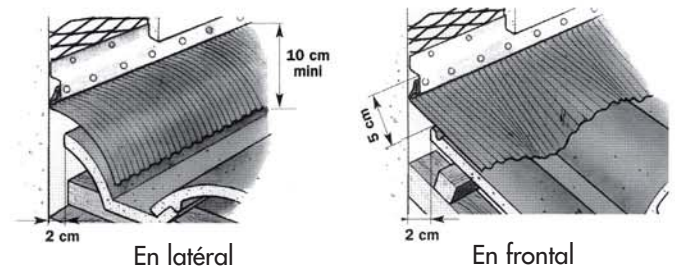

**Attention :** Jamais de plomb en contact avec le ciment et la chaux.



[www.achard-sa.com](http://www.achard-sa.com)