


## U.310 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE | U.310-250



### Description

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes U.310G3 + vis U.20B1.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : vis hydraulique (Réf U.3) et masse à inertie (Réf U.2).

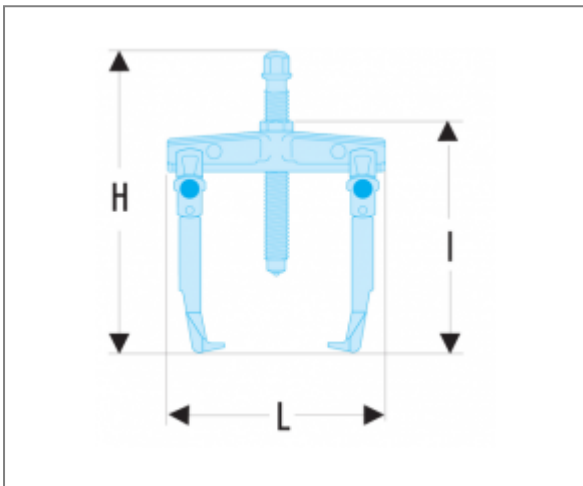

### Informations

<b>C mini - maxi [mm]</b>	15 - 250
<b>L x l x H [mm]</b>	163 x 380 x 420
<b>P maxi [mm]</b>	250
<b>T [kN]</b>	100
<b>Griffes</b>	U.310G2
<b>Vis</b>	U.310-250-10
<b>6 pans [mm]</b>	24
<b>Tonnes [t]</b>	10
<b>Vis [mm]</b>	24
<b>[kg]</b>	5,600