

PMI 1000



La gamme PMI inverter Powermate est une solution optimale qui combine opération silencieuse, diminution de la consommation d'essence et une tension stable. Les inverters Powermate stabilisent la tension de sortie et fournissent de l'énergie pour toutes sortes d'équipements. Ils garantissent l'efficacité maximale : en ajustant la vitesse en fonction de la charge requise.

CARACTERISTIQUES

- Technologie Inverter : puissance stable pour un fonctionnement sûr de l'électronique.
- Le moteur OHV fournit une puissance constante pour de multiples applications.
- L'arrêt automatique lorsque le niveau d'huile est bas protège le moteur contre les dommages.
- Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour fournir une excellente économie de carburant et une réduction du bruit.
- Les ports USB rechargent vos appareils électroniques : vous pouvez rester connectés.
- Léger et compact.
- Transport facile avec leur poignée ergonomique.
- Idéal pour les applications exigeant peu de bruit.



PERFORMANCE

Fréquence	Hz	50
Tension	V	230
Phases		1
Puissance Max.	Watts	1000
Puissance Nominale	Watts	900



Motorisation

Marque		Powermate
Type		OHV
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	Variable
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel
Capacité d'huile	l	0.25
Sécurité manque d'huile		√

Alternateur

Système de régulation de tension		Inverter
----------------------------------	--	----------

Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	480
Largeur	(W) mm	250
Hauteur	(H) mm	395
Poids sec	Kg	14
Dimensions du carton (lxLxh)	mm	510x310x460

Autonomie

Capacité du réservoir		2.1
Consommation de carburant à 75%	l/h	0.42
Autonomie à 75%	h	5

Niveau sonore

Niveau sonore garanti (LWA)	dBA	89
Niveau de pression sonore à 7 m	dB(A)	61

GENSET CONTROL

COMMANDS

- Selector switch: O/I
- Air choke Valve
- Starting handle
- Smart throttle: Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.

STATUS INDICATORS:

- Outputting energy (indicator light - Green)
- Overloading (indicator light - Red)
- Oil alarming (indicator light - Red)

PROTECTIONS


- Overload
- Oil Guard

OUTPUT:

- DC12V 6A
- n°2 USB 5V 2A

PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44		1
----------------------	--	---

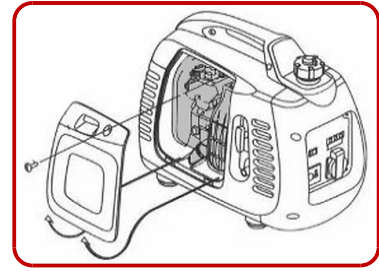

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 06/02/2020 (ID 6424)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC